


BECHREIBUNG, FUNKTION

Zuluftauslass für Decken- oder Wandmontage mit verstellbarer Luftverteilung durch derhbare Düsen. Das Auslass ise lieferbar in Düsenanzahl nach Kundenwunsch. Empfohlene Untertemperatur bis 12 °C.

MATERIAL

BRE Pulverbeschichtetes Stahlblech, Düsen aus ABS-Kunststoff, Farbauswahl RAL 9010 (Weiß), RAL 9006 (Aluminiumgrau) oder RAL 9005 (Schwarz).

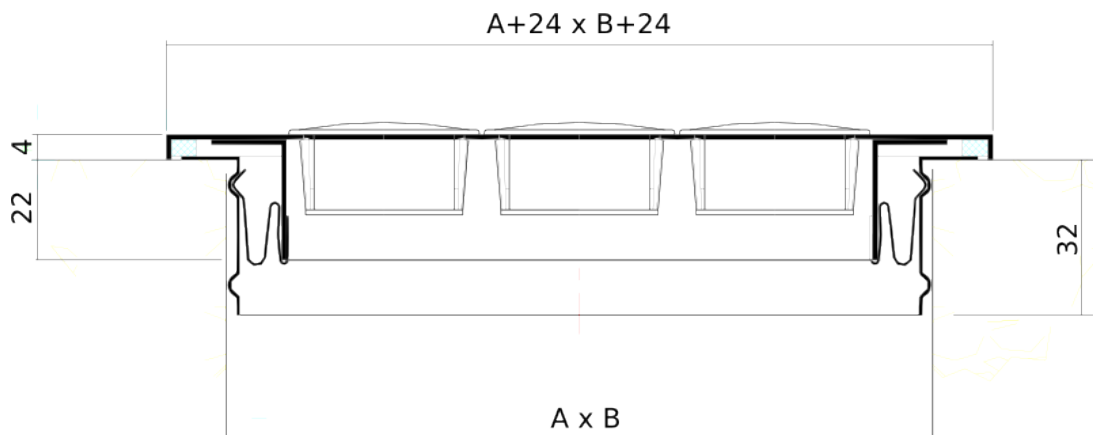

Bestellschlüssel

Zuluftauslass mt Düsen, KB AIRVENT Type,

BRE aaa-bbb-cc-dd-e-f

- aaa - Breite, Anschlußmaß [mm]
- bbb - Höhe, Anschlußmaß [mm]
- cc - Anzahl Düsen in eine Reihe
- dd - Anzahl Düsenreihen
- e - Stärke der Frontplatte 4-10mm, Standard 4mm
- f 0 = nur Frontplatte
- 1 = Frontplatte mit Internrahmen
- 2 = Frontplatte mit Internrahmen und Befestigungsclips
- 3 = Komplett mit Montagerahmen

Beispiel: BRE