


BECHREIBUNG, FUNKTION

Zuluftauslass für einbau in runden Lüftungskanal mit verstellbarer Luftverteilung durch derhbare Düsen. Das Auslass ist lieferbar in Düsenanzahl nach Kundenwunsch.
Empfohlene Untertemperatur bis 12 °C.

MATERIAL

BREC Pulverbeschichtetes Stahlblech, Düsen aus ABS-Kunststoff, Farbauswahl RAL 9010 (Weiß), RAL 9006 (Aluminiumgrau) oder RAL 9005 (Schwarz).

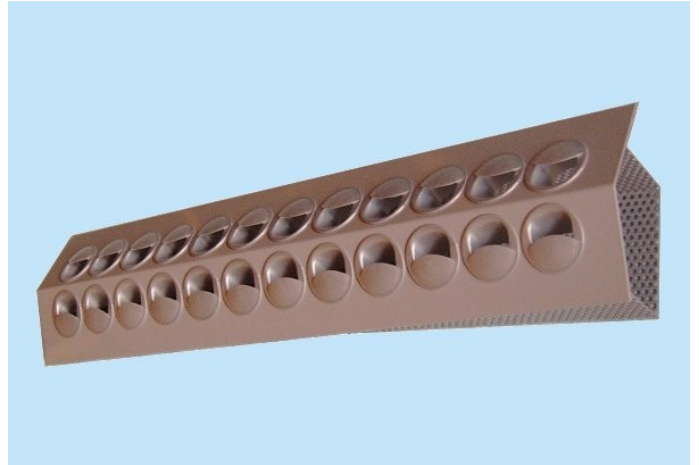

MONTAGE

Das Auslass mit selbsschneidenden Schrauben in dem Lüftungskanal befestigt

Bestellschlüssel

Zuluftauslass mt Düsen, KB AIRVENT Type,

BREC aaa-bbb-cc-dd-eee

aaa - Breite, Anschlußmaß [mm]
bbb - Höhe, Anschlußmaß [mm]
cc - Anzahl Düsen in eine Reihe
dd - Anzahl Düsenreihen
eee - Kanaldurchmesser

Beispiel: BREC 600-115-15-3-200