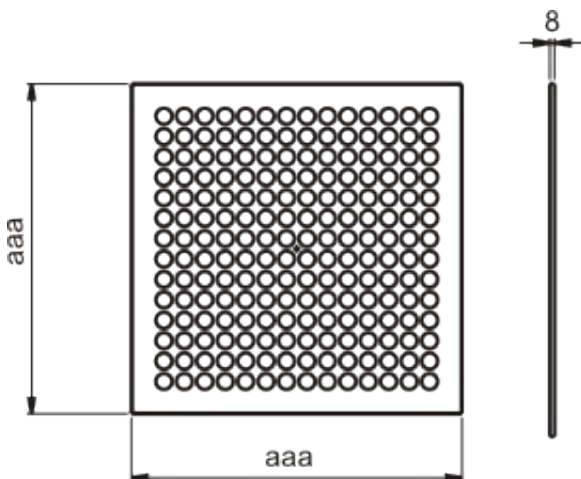


BECHREIBUNG, FUNKTION

Zuluftauslass für Deckenmontage mit verstellbarer Luftverteilung durch derhbare Düsen. Der Auslass wird mit einer Zentriumbefestigung Dimension M6 an ein Anschlußkasten montiert.
Empfohlene Untertemperatur bis 12 °C.

MATERIAL

DRH Pulverbeschichtetes Stahlblech,
 Düsen aus ABS-Kunststoff,
 Farbe RAL 9010.

**Bestellschlüssel**

Zuluftauslass mt Düsen, KB AIRVENT Type,

DRH aaa-bb

- aaa - Seitenmaß [mm]
- bb - Anzahl Düsenreihen

Beispiel: DRH 625-14