


BESCHREIBUNG, FUNKTION

Drallauslass PRK-Q(I) für Deckenmontage. Der Auslass wird in der meisten Fällen zusammen mit einem Anschlußkasten Type TLN mit Luftvolumenstrommesssonde und Mengenregulierklappen eingesetzt. Bei PRK-Q(I) ist die Ausführung für den Einsatz bei Kassettenzwischenendecke mit 12 mm Trägerprofil geeignet. 600x600 oder 625x625. Empfohlene Untertemperatur bis 12°C.

MATERIAL

PRK-Q(I): Pulverbeschichtetes Stahlblech, Standardfarbe RAL 9010.

TLN: Verzinktes Stahlblech, innen waschbar mit abrissfester Isolierung.

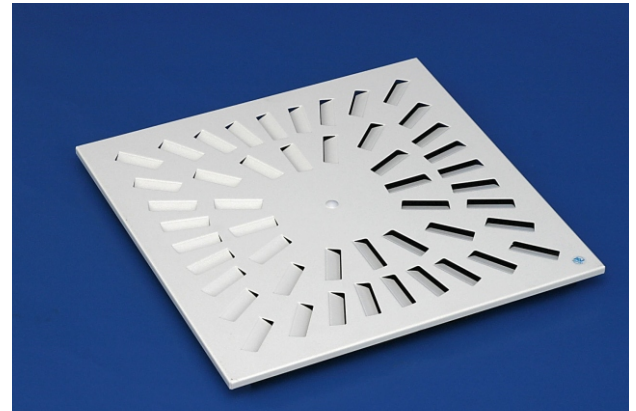

MONTAGE

PRK-Q(I) wird direkt an den TLN-Anschlußkasten angeschlossen. Der Eintritt des TLN-Anschlußkasten wird mit einem Spirorohr oder einem ausgerichteten Schlauch angeschlossen. Der Anschlußkasten kann direkt an einen Bogen angeschlossen werden. Bei Montage ist nach einem T-stück ein gerades Stück von 3 x Anschlußdurchmesser erforderlich.

Bestellschlüssel

Perforierte Zuluftauslass KB-AIRVENT type

PRK-Q(I) XXX - XXX


Für Montage auf Zwischendeckenträger

Größe 300, 400, 500, 595

Anschlußkasten TLN

Beispiel: PRK-Q 400-TLN

1. Diagramm

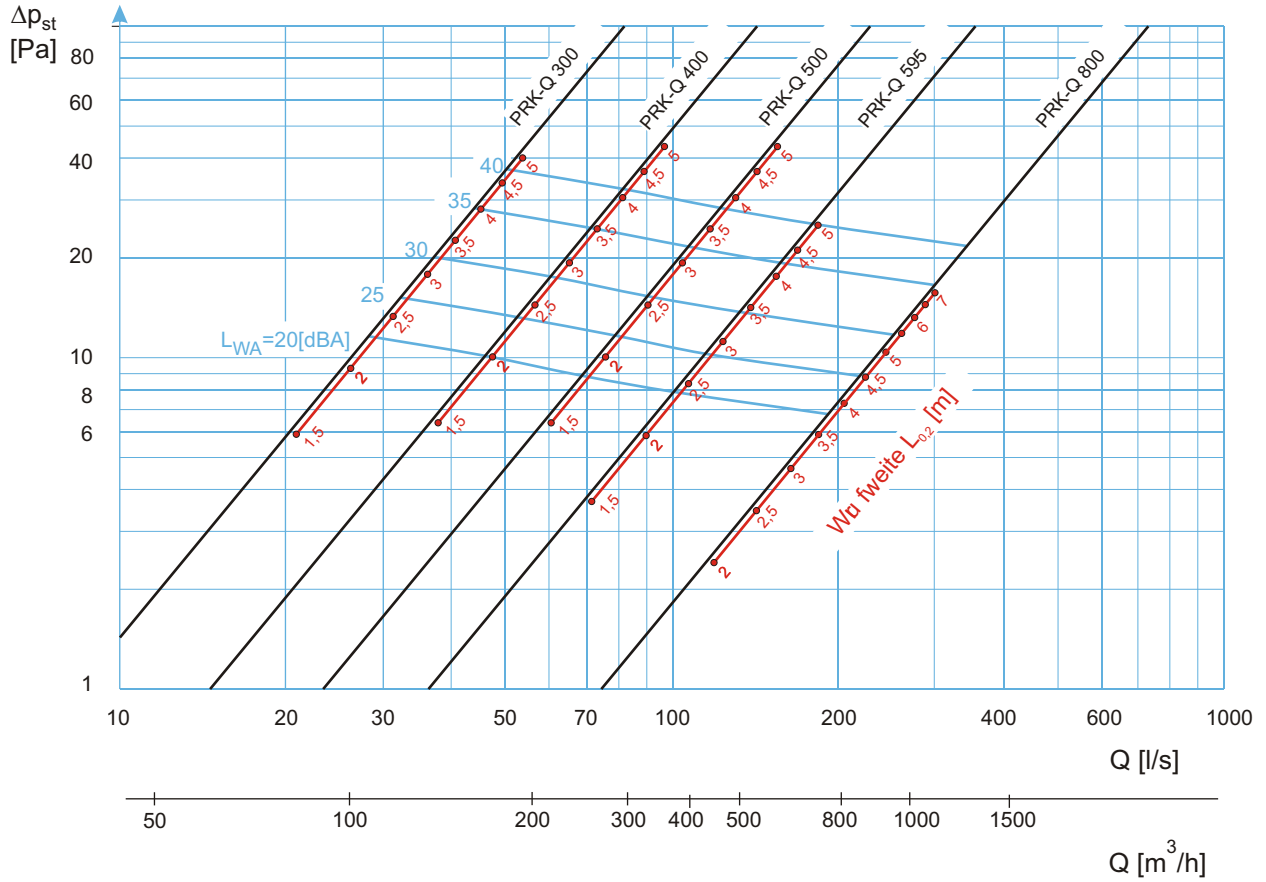

Große	A	B
300	336	360
400	390	414
500	486	510
595	571	595

PRK-Q XXX

